



НОРИЯ ЕЛЕВАТОР

В ПОЦИНКОВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Нория лентов елеватор в поцинковано изпълнение е предназначен за транспортиране във вертикално направление на насипни материали. Норията на компания СиСорт може да се използва в различни отрасли на промишлеността за пренос на насипни материали в силози за съхранение, в преработващи и почистващи предприятия.

Възможност за поставяне на открито

Съвременно модулно изпълнение и широк избор на конфигурации


Минимално енергопотребление при зададена производителност

Пълно обезпечение на изискванията за безопасност

Бърз и прост монтаж

Основни технически характеристики

	Производителност, м ³ /ч	Максимална височина на транспорт, м	Ширина лента, мм	Вместимост кофи, л	Скорост на лента, м/с	Номинална у потребление мощност, кВт	Тегло, не по-вече от, кг
CSE-15	15	10	100	0,23	1,83	1,1	400
CSE-30	20	20	125	0,36	2,2	2,2	750
CSE-60	60	20	150	0,69	2,51	5,5	850
CSE-120	120	20	225	2,17	2,43	11	950
CSE-240	240	20	350	4,04	3,06	18	1100
CSE-400	400	20	350	9,7	3	22	1500

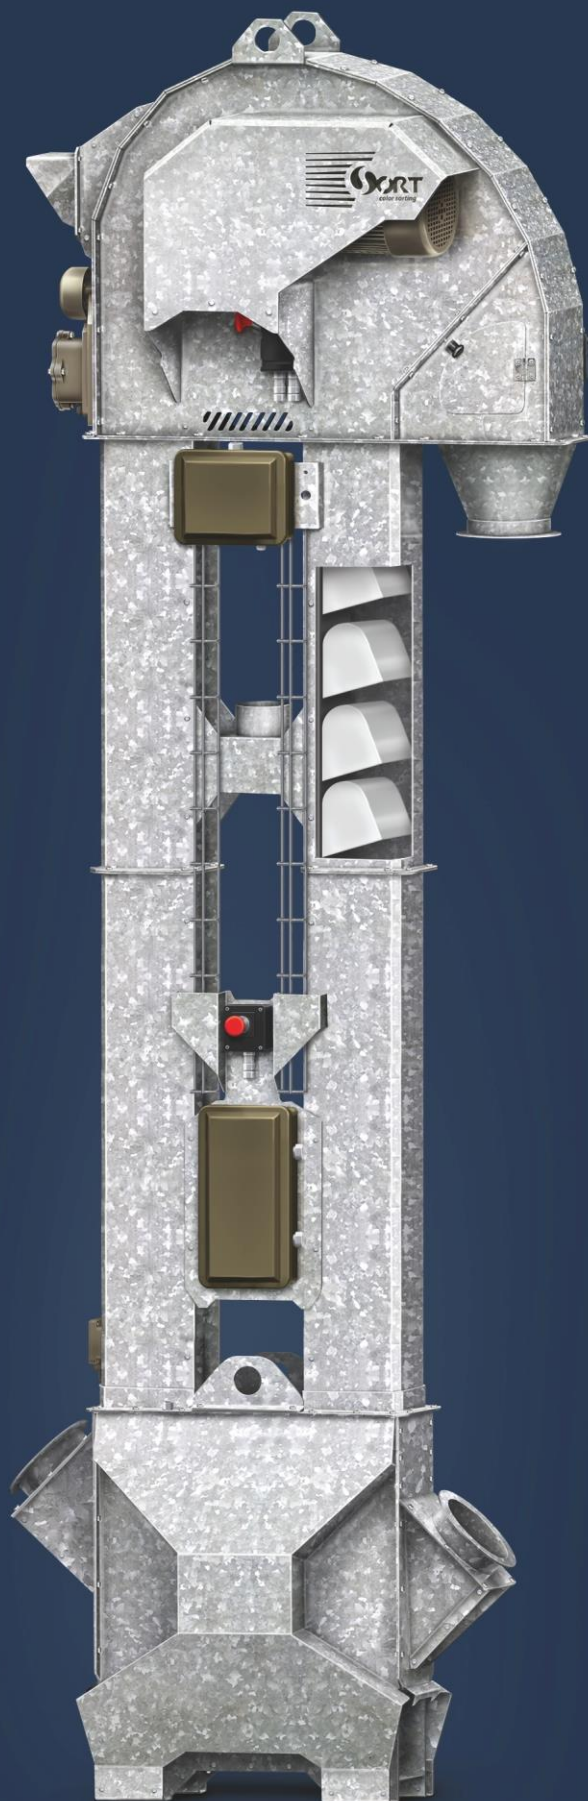

Технически преимущества Нория CSort

Възможност поставяне на открито.

За сметка на горещо цинкуваните детайли на корпуса на норията се достига не само равномерност и всеостранност на покритието, но и дълбока молекулярна връзка на защитното цинкувано покритие. Цинкуването позволява ефективно да защитим метала от корозия и да повишим неговите характеристики.

Възможност за поставяне на норията на височина до 20 метра.

Твърдата самоносеща конструкция на норията и дебелината на използвания листов метал - 2 и 3 мм позволява да поставим норията на височина до 20 метра без допълнителни междудъчни подпори.

Повишена монтажна готовност.

Модулната конструкция и използването на лазерно оборудване в производството на нория обезпечава точност и високо качество, което позволява икономия на време за монтажни работи.

Транспортиране на материали с различна степен на триене.

Използваните в елеватора полимерни кофички с нисък коефициент на триене и специално проектираната форма на главата на норията, обезпечават ефективно изсипване на продукта при скорост на лентата от 1,6 до 3 м/с, което позволява използването в качеството на транспортируем материала продукт с различна степен на триене.


Икономична конструкция.

Използваните в конструкцията полимерни кофички 2 – 2,5 пъти по-леки от металните, икономисват 15 – 22% от енергията при транспортиране на продукта. Освен това срока на годност е 2-3 пъти по-голям.

Освен описаните предимства, всички елеватори нория имат датчици за контрол на скоростта на лентата, датчици за запазване на лентата и датчици за избор на продукта. Предвидени са места за свързване на взривно разрядни клапани.

Всички елеватори нория имат Евро сертификати за съответствие и санитарно - хигиенни сертификати.

Габаритни и присъединителни размери

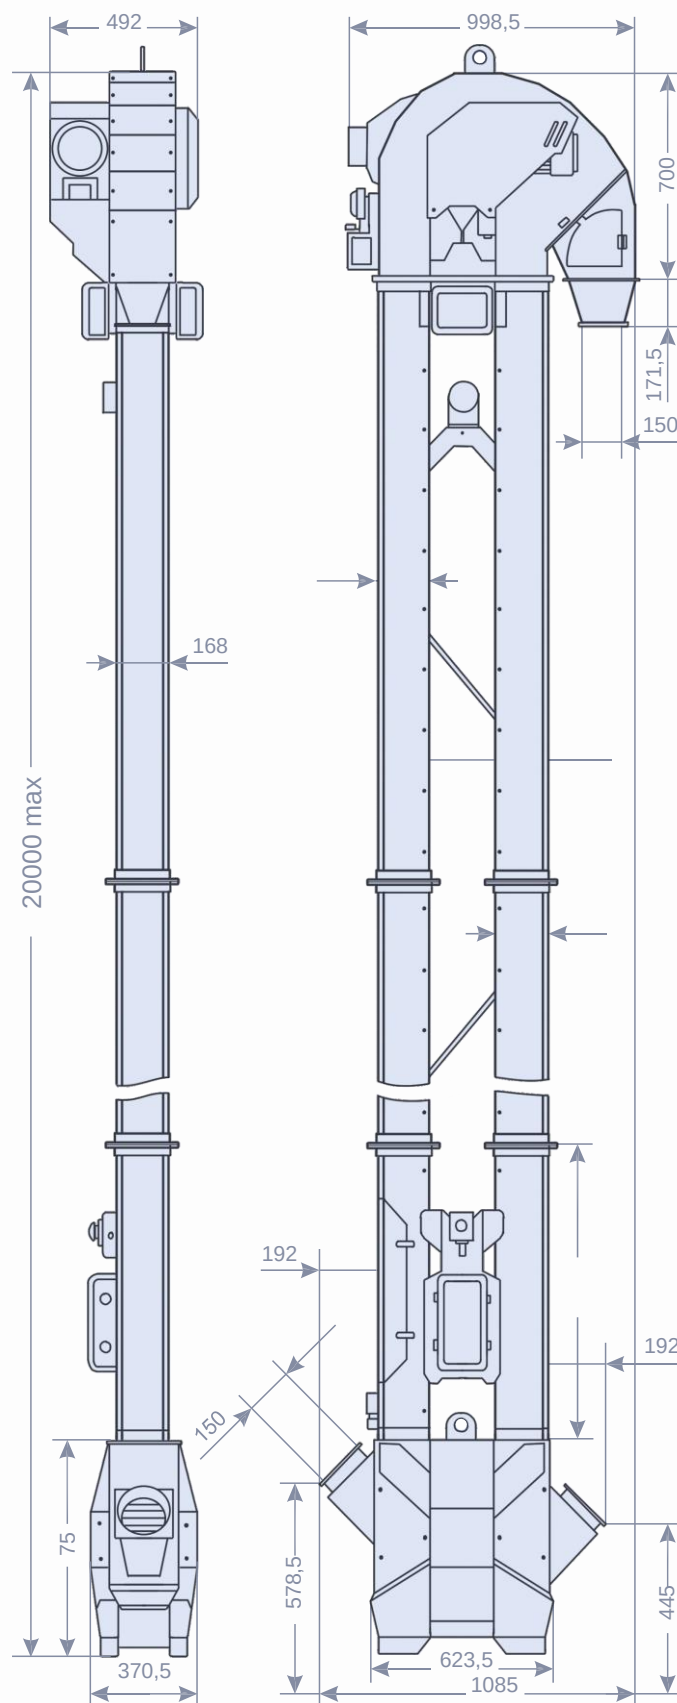

Компания «СиСорт» - лидер на пазара на фотосортиращо оборудване. Основни направления в дейността на компанията е производство, доставка и обслужване на високоточно фотосортиращо оборудване на предприятията в Русия и СНГ.

“СортБГ“ООД е официален вносител и оторизиран сервиз на ООО“СиСорт“



www.csort
www.sort.bg
sortbg@abv.bg

